

ドレンかご

網目の細かい薄型フトンかご


用途

法面保護工
ドレーン工
裏込め工

- 網目が細かく、中詰材に**小さい粒径の碎石や切込砂利**を使用できます。
- 湧き水や融雪水等による**法面の浸食や崩壊を防止**して安定性を高めます。
- 緩傾斜護岸の裏込めに使用することで**石材の流出を防止**します。



●製品展開図

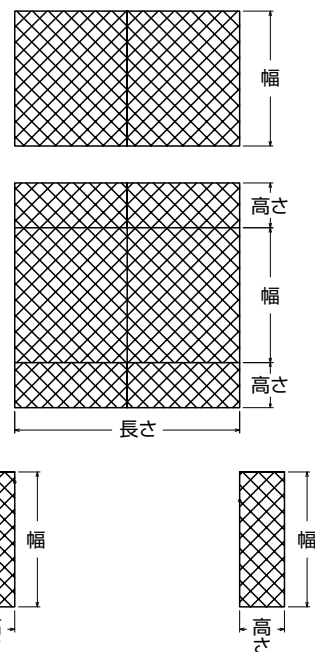


(ドレンかごの金網端部は、ナックル加工と致します。)

●規格


線径(mm)	φ 2.6	φ 3.2	φ 4.0
網目(cm)	5		
高さ(cm)	25 ・ 30		
幅 (cm)	100		
長さ(m)	1 ・ 2		

●材質

亜鉛めっき鉄線 SWMGS-3 SWMGS-7
亜鉛-10%アルミニウム合金めっき鉄線
合成樹脂被覆鉄線

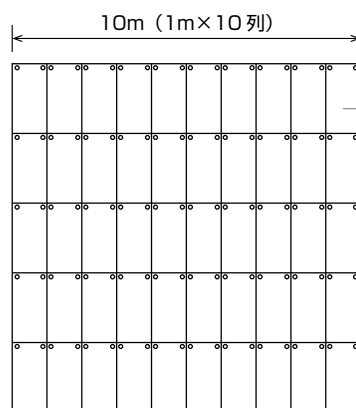

設計例(正面図)



設計例(断面図)



JIS 日本産業規格認証取得工場
株式会社 テツモウ

本社・工場 〒683-0851 鳥取県米子市夜見町2990 TEL(0859) 29-7711 (代) / FAX(0859) 29-9434
島根工場 島根県松江市八束町江島1128-125
富益工場 鳥取県米子市富益町65
松江営業所 島根県松江市八束町江島1128-125