



★年、防災が重要視されているおり、法面保護の重要性に伴い、より「安全」、より「自然」なを、 ■ モットーに法枠工法が増大し且つ最重要視されています。

このニーズに対応すべく此の度、法枠工法の形枠材として金網の持つ特徴を充分生かした「ガードフ レーム を製作しました。

特にコンクリート枠内の強度にも役立つことと思います。


#### ● 特 徴

- ●吹付が容易で、仕上りも早く、きれいである。
- ●亜鉛めっき特殊線の金網を使用している為、さびにくく強度的にすぐれている。
- ●金網枠が梁内に入る為、強度がよりいっそう得られる。
- ●金網の特性が生かされ、曲げ及びせん断強さが保たれ、表面崩壊に対しての抑止力が増大される。
- ●部材が1スパン単位である為、高所及び急傾斜地の搬入、施工が容易である。
- ●地山、法面等、凹凸に対しても自在になり法面に合った法枠工法に役立つ。

#### ● ガードフレーム型枠寸法表

タイプ	規格寸法(mm)						
	フレームセパ	法枠寸法	枠内寸法	横 フレーム長	縦 フレーム長	クリンプ金網 (SWMGH-2)	
						線径	網目
SD150	150 × 150	1500 × 1150	1350 × 1000	1350	1000	φ 2.3	30 × 12
	150 × 150	1150 × 1150	1000 × 1000	1000	1000		
SD200	200 × 200	1500 × 1200	1300 × 1000	1300	1000		
	200 × 200	1200 × 1200	1000 × 1000	1000	1000		
	200 × 200	1500 × 1500	1300 × 1300	1300	1300		
SD300	300 × 300	2000 × 2000	1700 × 1700	1700	1700		
	300 × 300	1500 × 1500	1200 × 1200	1200	1200		
SD400	400 × 400	2000 × 2000	1600 × 1600	1600	1600		
SD500	500 × 500	3000 × 3000	2500 × 2500	2500	2500		

※別注規格も承ります。

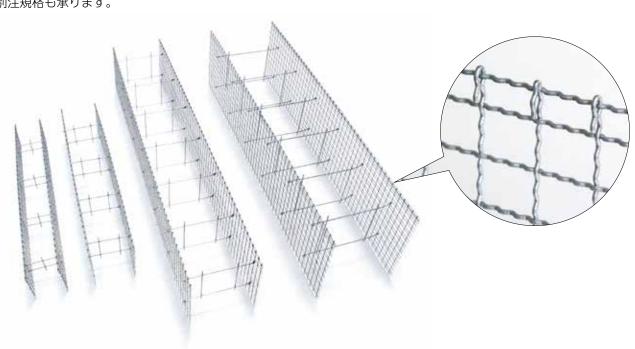

## • 施工手順





### • 完成写真







Let's value the scenery of the beautiful nature.

# 日本産業規格認証取得工場 株式会社 テリモウ

**本社·工場** 〒683-0851 米子市夜見町2990

TEL (0859) 29-7711 (代) FAX (0859) 29-9434

**島根工場** 〒690-1401 松江市八束町江島1128-125

富益工場 〒683-0103 米子市富益町65番地

松江営業所 〒690-1401 松江市八東町江島1128-125

URL http://www.tetsumou.jp/

E-mail tetsumou@tetsumou.jp